
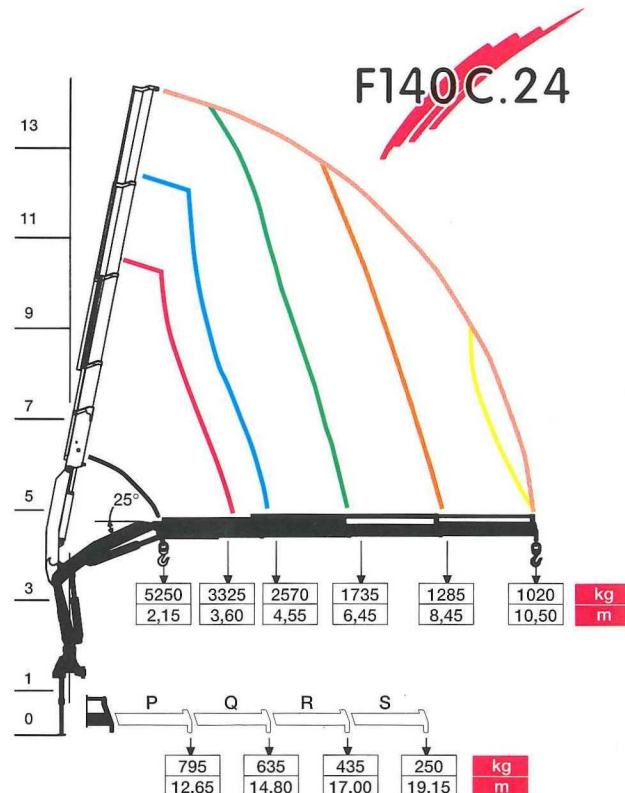
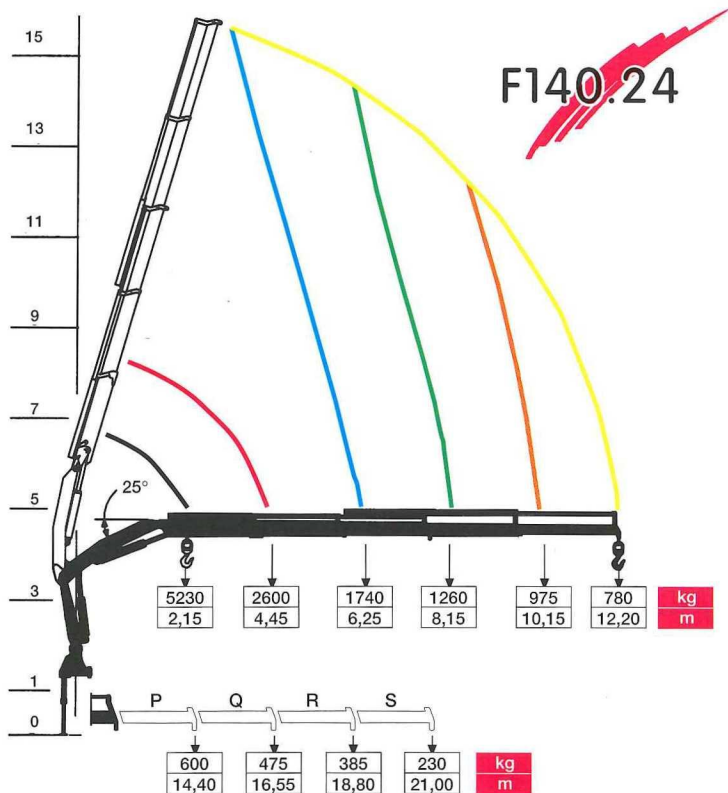


F140.24/C.24

F140C.24

F140.24

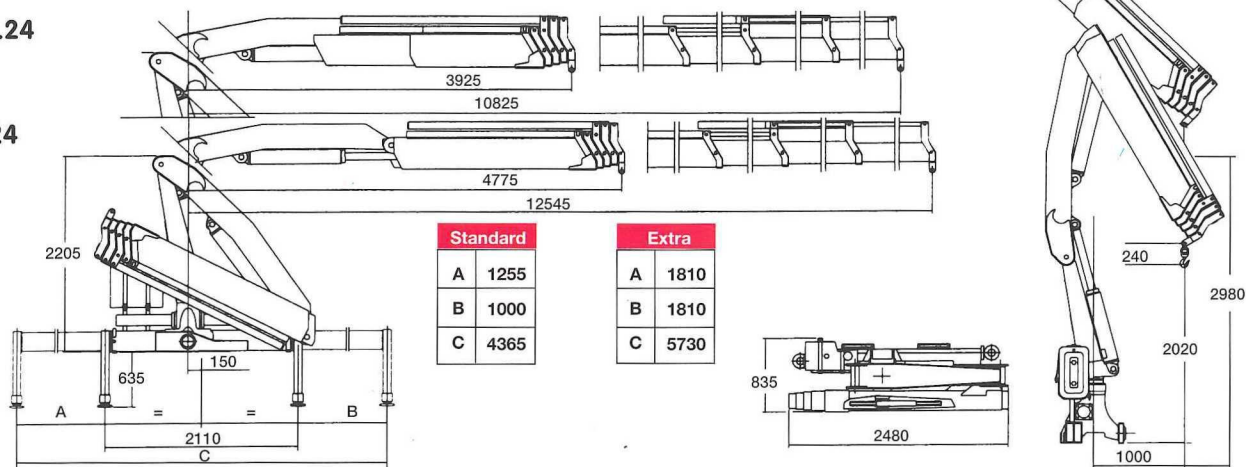

P R PROLUNGHE MECCANICHE TELESCOPICHE
Q S RALLONGES MANUELLES TELESCOPIQUES
 PROLONGAS MANUALES TELESCOPICAS


* PRIMO GANCIO
 CROCHET CENTRAL
 PRIMER GANCHO

* GANCIO MOBILE - DIAGRAMMA PER LIMITATORE DI MOMENTO
 * CROCHET D'ORIGINE - DIAGRAMME AVEC LIMITEUR DE MOMENT
 * GANCHO MOBIL - DIAGRAMA PARA LIMITADOR DE MOMENTO

	F140.24	F140C.24
Capacità di sollevamento Capacité de levage Capacidad de elevación	tm 11,9	tm 12,0
Sbraccio standard Bras standard Brazo standard	m 12,55	m 10,85
Estensione idraulica Extension hydraulique Extensión hidráulica	m 7,80	m 6,90

	F140.24	F140C.24
Angolo di rotazione Rotation Ángulo de rotación	390°	390°
Coppia di rotazione Couple de rotation Potencia de rotación	kNm 21,5	kNm 21,5
Pressione d'esercizio Pression d'utilisation Presión de trabajo	MPa 29	MPa 29


	F140.24	F140C.24
Portata della pompa Débit de la pompe Capacidad de la bomba	l/min 35	l/min 35
Capacità serbatoio olio Capacité du réservoir d'huile Capacidad depósito aceite	l 90	l 90
Peso della gru Poids de la grue Peso de la grúa	kg 2080	kg 2030

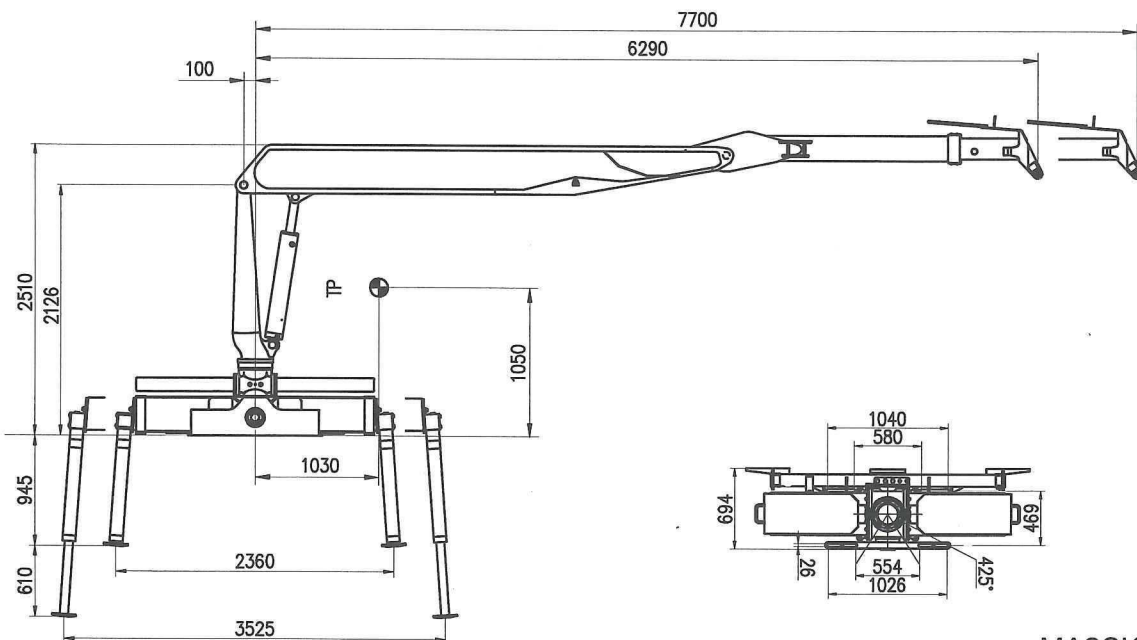

MABSKIZZE

TECHNISCHE DATEN 10.77

Hubmoment netto	kNm	100
Maximale Reichweite	mm	7700
Hubkraft ohne Rotator und Greifer		
Reichweite 4,0 m	kg	2500
Reichweite 5,4 m	kg	1875
Reichweite 6,7 m	kg	1500
Reichweite 7,6 m	kg	1300
Teleskoparmhub	mm	1410
Schwenkbereich	°	420
Schwenkmoment brutto	kNm	22
Systemdruck	MPa	22
Ölmenge		
Einkreis	l/min	70/90
Zweikreis	l/min	2 x 70
Gewicht ohne Greifer und Rotator		
	kg	1910
Technische Änderungen vorbehalten		

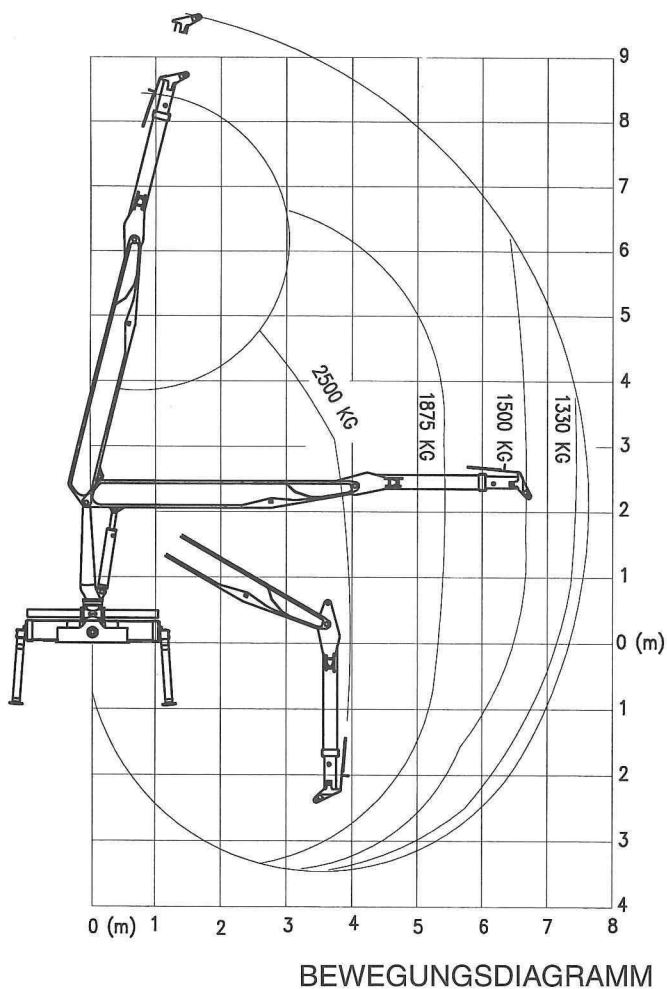

V-Kran GmbH

Liederbacher Straße 20 • D-36304 ALSFELD
Tel. 06631-720 07 • Fax 06631-720 06